

Kundendaten

Firma:	Telefonnummer:
Ansprechpartner:	Datum: Rabatt:
E-Mail:	Angebotsabgabe:

Fördergut und Umgebungsbedingungen

Anzahl Förderer (Stück):	Gesamtlast Förderer (kg):
Fördergutmaterial:	Fördergutgewicht (kg/m):
Fördergut Abmasse (mm) Länge:	Breite: Höhe:
Umgebungstemperatur (°C):	Förderguttemperatur (°C):

Gurtförderer

Antriebsart: ☐ direkt ☐ indirekt	Antriebstyp: ☐ ziehend  ☐ stossend  ☐ reversierend (nur bei Mittenantrieb) 
--	--


Kopfantrieb

☐ Antrieb: ☐ links ☐ rechts	☐ keine Messerkante  ☐ Messerkante hinten 
--	--

Mittenantrieb

☐ Antrieb: ☐ links ☐ rechts	☐ keine Messerkante  ☐ Messerkante vorne  ☐ Messerkante hinten  ☐ Messerkante beidseitig 
--	--

Trommelmotor

☐ Elektroanschluss: ☐ links ☐ rechts	☐ keine Messerkante  ☐ Messerkante hinten 	
---	--	---



Rahmenbreite (mm):	40er (Länge max. 6'000 mm)	80er (Länge max. 12'000 mm)
Min. Länge = 1,5 x Breite	☐ 140 ☐ 200 ☐ 300 ☐ 400 ☐ 500 ☐ 600 ☐ _____ mm	☐ 400 ☐ 500 ☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1200 ☐ _____ mm
40er: Gurtbreite = Rahmenbreite – 24 mm		
80er: Gurtbreite = Rahmenbreite – 38 mm		

Förderlänge (mm):	
Gleitblech:	☐ Stahl verzinkt (SVZ) ☐ Edelstahl (1.4301)



Betriebsart

Betriebsart: ☐ Stetiger Betrieb ☐ Seitliches Be-/Entladen	☐ horizontal ☐ Taktbetrieb: ☐ Staubetrieb:	☐ steigend Takte/min _____ Fahrzeit (s): _____ Gestaute Last (kg): _____
--	---	---

Antrieb

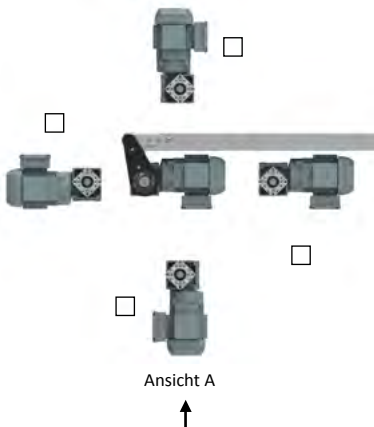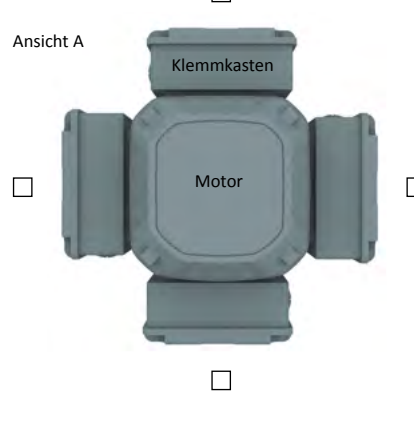Motor: ☐ SEW ☐ NORD		☐ Ohne Motor mit Flansch (passend zu SEW und NORD) ☐ SEW ☐ NORD	
Netzspannung: ☐ Motor (Δ 230V AC / Y 400V AC, 50 Hz) ☐ Sonder Netzspannung:			
Fördergeschwindigkeit (m/min): ☐ konstant: ☐ Regelbar von bis			
Frequenzumrichter (FU): ☐ Motormontage (integriert) ☐ Wandmontage (dezentral) ☐ Schaltschrank			
Optionen: ☐ Montageblech ☐ Ein-Aus Steuerstation ☒ Thermofühler TF (Standard) ☐ Not-Aus Schalter ☐ Thermokontakt TH (Bimetall)			
Winkelstellung Motor:  Ansicht A ↑	Winkelstellung Klemmkasten:  Ansicht A ↑	Kabelausgang:  Kabel: ☐ ohne ☐ mit Kabellänge (m): ☐ Kabelende offen CEE Stecker: ☐ 32A ☐ 16A	
Trommelmotor: ☐ Winkelverschraubung		☐ Klemmkasten	

Seitenführung

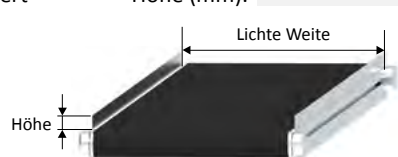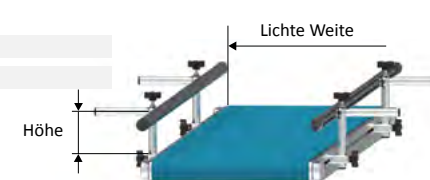☐ Integriert Höhe (mm): (20 – 50 mm) 	☐ Verstellbar Lichte Weite (mm): Höhe (mm): 
Führung: ☐ Edelstahl 1.4301 ☐ PVS-U schwarz	

Gurt

☐ leicht adhäsiv ☐ mittel adhäsiv ☐ hoch adhäsiv	☐ Kante geschnitten ☐ Kante versiegelt ☐ schnittfest	☐ chemisch beständig ☐ Öl beständig ☐ UV beständig	☐ lebensmittelecht FDA ☐ staufähig ☐ elektrisch leitfähig
---	---	---	--

Sonstiges:

Stollen (Stollenmaterial = Gurtmaterial)

Stollenmaterial:


☐ PVC (−10 bis +70°C)

☐ PU (−30 bis +80°C)

☐ PE (−30 bis +100°C)

☐ Querstollen
(Tragseite)


dienen als Mitnehmer für das Fördergut, insbesondere bei schrägen Förderern.

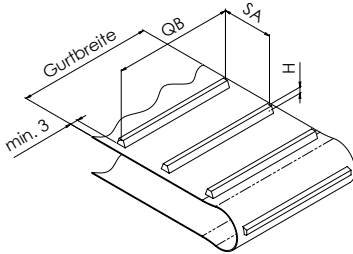

QB:
SA:
H:

☐ Längsstollen aussen
(Tragseite)


werden zur Gurtführung bei konkaven Verläufen wie z.B. bei Knickförderern eingesetzt.

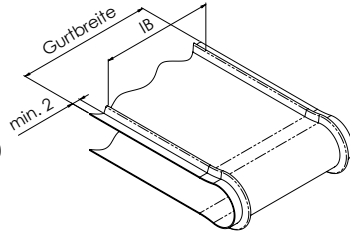

IB:
H:

☐ Längsstollen innen
(Laufseite)


stellen eine Möglichkeit der Gurtführung dar und werden üblicherweise eingesetzt, wenn Querkkräfte auf den Gurt einwirken. Im Bereich der Längsstollen kann es zu Unebenheiten des Gurtes kommen.



IB:

☐ Wellkante aussen
(Tragseite)

können anstelle von Seitenführungen eingesetzt werden und finden insbesondere bei Knickförderern Verwendung.

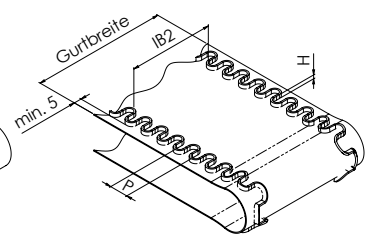

IB 2:
P:
H:

Untergestell

☐ montiert


☐ lose beigelegt

☐ ohne

☐ schmal

☐ breit

☐ zentral




Neigung (°):

Starthöhe (mm):

Endhöhe (mm):

$$\text{Einbaulänge} = \frac{\text{Förderlänge}}{\sin(\text{Neigung in } ^\circ)}$$

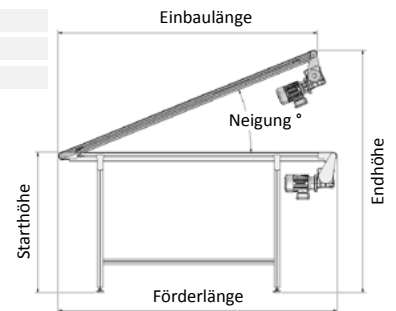

☐ mit Stellfüßen

☐ mit Lenkrollen

☐ mit Befestigungswinkel



Anzahl: